Aluplast 8000 HL

Wärmedämmwert
U_W = 0,8 W/m²K
Für Passivhäuser geeignet

Bautiefe **85 mm**
(Aluschale 90 mm)
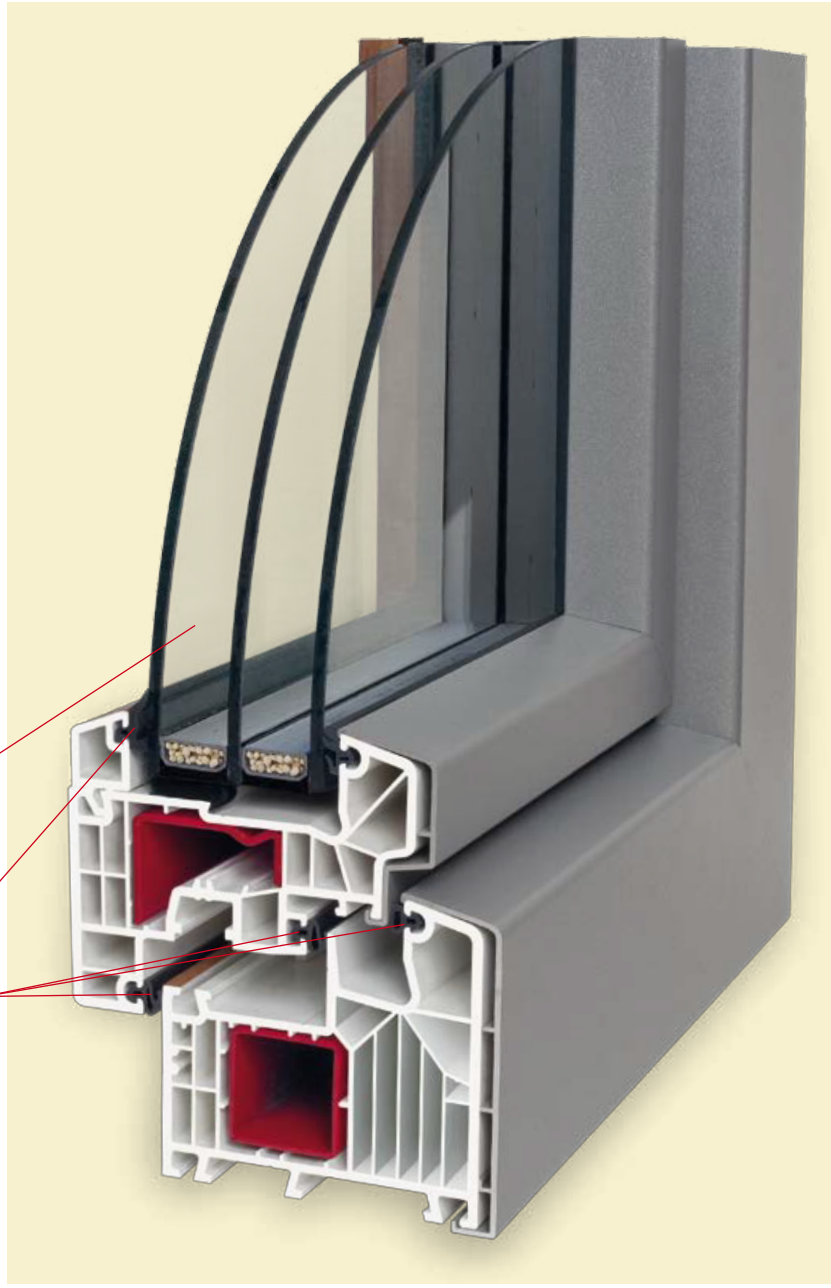
- 8 Kammern, 3-fach Dichtung «
- Design eckig «
- sehr gute Wärmedämmeigenschaften «
- 3-fach Glas U_g= 0,6 W/m²K «
- Mehrpunktverriegelung «
- Drehkipp mit 2 Stellungen «
- 2 Neubaurahmen «
- 34 Farben foliert Renolit «
- Aluschale «